

# リールシェルフ



## キャリアテープ保管のための傾斜と形をもつ、専用シェルフ。

材質はSUS304ステンレス。収納するテープ幅に合わせた2タイプ仕様です。アルミテーパーの使用で導電性を確保。スーパーエレクターをはじめとする、各種エレクターシェルフとの互換性があり、ニーズに合わせた組み合わせが可能です。

### 《特徴》


- キャリアテープの収納に最適な、形状と材質をもつ専用シェルフ。
- 棚リールサイズφ180mm用とφ330mm用の2タイプ。
  - φ180mmのリールは、2列に収納でき、
  - φ330mmのリールは、1列に収納できます。
- アルミテーパーの使用により、導電性が得られ、ESD対策に有効です。テーパーは、棚板1枚につきアルミテーパー4組が付属しています。
- 組み立て式となっております。

### 【互換性】


- ステンレスエレクター・シェルフ
  - 304ソリッドエレクター・シェルフ
  - 304パンチングソリッドエレクター・シェルフ
- 同一サイズのユニット内で、上記の棚板との併用が可能です。

### 【棚板】 ①

- SUS304(18-8)ステンレス製ワイヤー
- 耐久性、強度に優れ、過酷な使用条件下で偉力を発揮します。

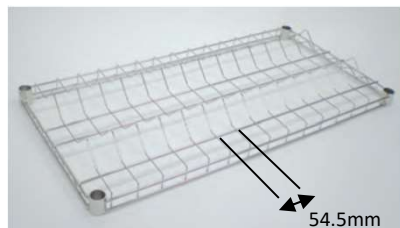

- 対応サイズφ180mm用  
◎ピッチ数: 28  
◎有効ピッチ幅: 54.5mm  
◎耐荷重: 43kg/棚1段  
※テープ幅8mm 1ピッチあたり4本収納可能(最大112本/棚1段)  
テープ幅12mm 1ピッチあたり3本収納可能(最大84本/棚1段)

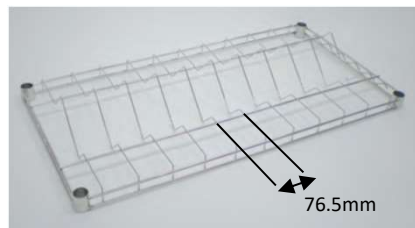

- 対応サイズφ330mm用  
◎ピッチ数: 10  
◎有効ピッチ幅: 76.5mm  
◎耐荷重: 36kg/棚1段  
※テープ幅16mm 1ピッチあたり3本収納可能(最大30本/棚1段)  
テープ幅24mm 1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)  
テープ幅32mm 1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)

### 【ポールキャップ(PSタイプ)】 ②

- SUS304(18-8)ステンレス製

### 【ポール(PSタイプ)】 ③

- SUS304(18-8)ステンレス製
- 専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施れ、耐久性が向上。ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。

### 【固定方式】 ④

- テーパー固定方式
- 付属のアルミテーパーを組み込むことで、導電性が得られます。

### 【棚板高さ調整】 ⑤

- 25.4mmピッチ
- 25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。

### 【ポール脚部(PSタイプ)】 ⑥

- アジャストボルト/ナット: SUS304(18-8)ステンレス製
- キャスターやドローリーによる移動にも対応します。



クリーンルーム用品総合会社

株式会社 シーアールコム

本社 〒304-0018 茨城県下妻市平川戸250番地

TEL 0296-30-5160 FAX 0296-43-0417

関西営業所 〒661-0012

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号

南塚口ビル別館103

TEL 06-6424-3775 FAX 06-6424-3778

## 【品番・サイズ表】

奥行460mmシリーズ(棚数4段 対応サイズφ180mm用)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
PSMS910BR7・PS1390	460mm×910mm×1384mm
PSMS910BR7・PS1590	460mm×910mm×1587mm
PSMS910BR7・PS1900	460mm×910mm×1892mm

奥行460mmシリーズ(棚数4段 対応サイズφ330mm用)

品番	寸法(奥行き×幅×高さ)
PSMS910BR13・PS1390	460mm×910mm×1384mm
PSMS910BR13・PS1590	460mm×910mm×1587mm
PSMS910BR13・PS1900	460mm×910mm×1892mm

※棚数の変更可能ですので、詳細はお問合せください。